


DIN 674

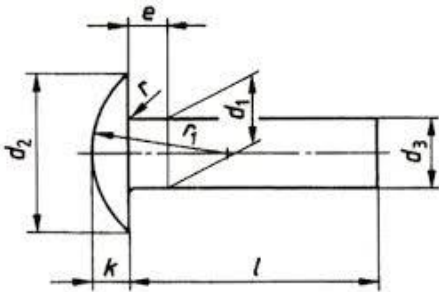

d 1	(1,4)	1,6	2	2,5	3	(3,5)	4	5	6	(7)	(8)
Toler.	± 0,05				±0,1	± 0,15				± 0,18	
d 2	3,2	3,6	4,5	5,6	6,8	7,8	9	11,2	13,5	15,8	17,6
Toler.	h 14					h 15				h15	
d 3 min.	1,33	1,52	1,87	2,37	2,87	3,37	3,87	4,82	5,82	6,82	7,82
e	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	3,8
k js14	0,7	0,8	1	1,3	1,5	1,8	2	2,5	3	3,5	3,8
r max.	0,2					0,3			0,4	0,5	
r1 ≈	2,80	3	3,6	4,2	5,4	6,1	7,1	8,8	10,7	12,6	14,7
Dolžina (l) poljubna do 65 mm; toleranca + IT 14 Length (l) up to 65 mm; Tol. + IT 14											